

Objekt / Lieferadresse

Bestellung

Anfrage

Profile (siehe Auflistung rechts)

Profil vorne (Fassade)

Standard E-Profil vorne (andere nach Rücksprache) 1

vorderes Aufsteckprofil mitliefern 1a

6mm 10mm 14mm

vorderes Profil (Fassade) in RAL 1

Profil hinten (Fenster)

hinten U- oder F-Profil Unterseite geschlossen 2 3

hinten T-Profil (Unterseite verputzen) 4

hinteres Profil (Fenster) in RAL 2 3 4

ohne Angabe der RAL-Nummer werden Profile eloxiert EV1 geliefert.

Verfügbare Profile

1a

6 / 10 / 14 mm

E-Alu-Profil (1) und Aufsteckprofil (1a) mit Gewebefahne

1

40 mm

Aussenchenkel Standardprofil

2

20 mm U-Profil

Wandseitiger Schenkel

3

30 / 40 / 47 / 60 mm F-Profil

Wandseitiger Schenkel

4

40 T-Profil 40mm


Wandseitiger Schenkel

Befestigungsset (Winkel und Schrauben) wird anteilig mitgeliefert.
Ausführung in AirPor® WLS 032
Stand Mai 2017

AirPor®

Besser dämmen mit
JOMA

JALOUSIEKASTEN WLS 032

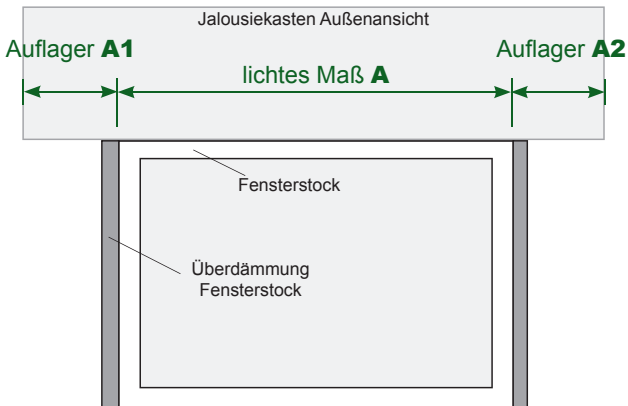


Vakuum Panel 300 x 20 mm (wandseitiger Schenkel mit 40 mm U-Profil)

WDVS-System: _____

Antrieb elektrisch

Antrieb Kurbel

Verarbeiter oder Architekt

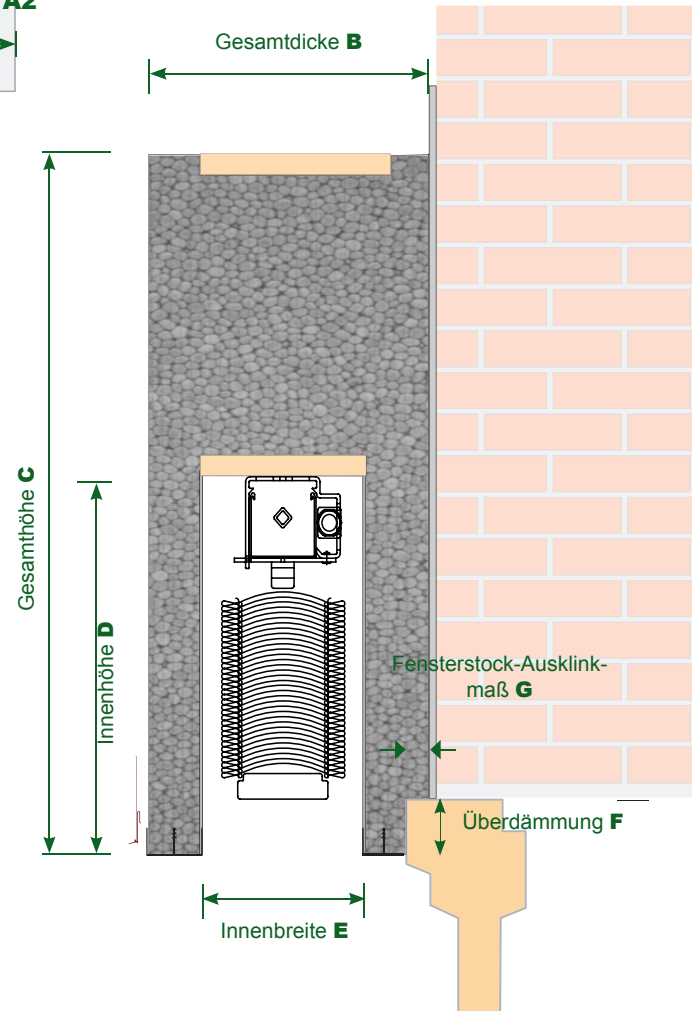

Position	Stückzahl	lichtes Maß A	Auflager links i.d.R. 250mm A1	Auflager rechts i.d.R. 250mm A2	Gesamtlänge A+A1+A2	Gesamtdicke B	Gesamthöhe i.d.R. 500mm C	Innenhöhe i.d.R. 290mm D	Innenbreite i.d.R. 125mm E	Überdämmung F	Fensterst.-Ausklinkmaß G
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Anmerkungen: _____

Bestelldatum: _____ Wunsch-Liefertermin: _____

Posi- on	Stück- zahl	lichtes Maß A	Auflager links i.d.R. 250mm A1	Auflager rechts i.d.R. 250mm A2	Gesamtlänge A+A1+A2	Gesamtdicke B	Gesamthöhe i.d.R. 500mm C	Innenhöhe i.d.R. 290mm D	Innenbreite i.d.R. 125mm E	Überdäm- mung F	Fensterst.- Ausklinkmaß G

Anmerkungen: